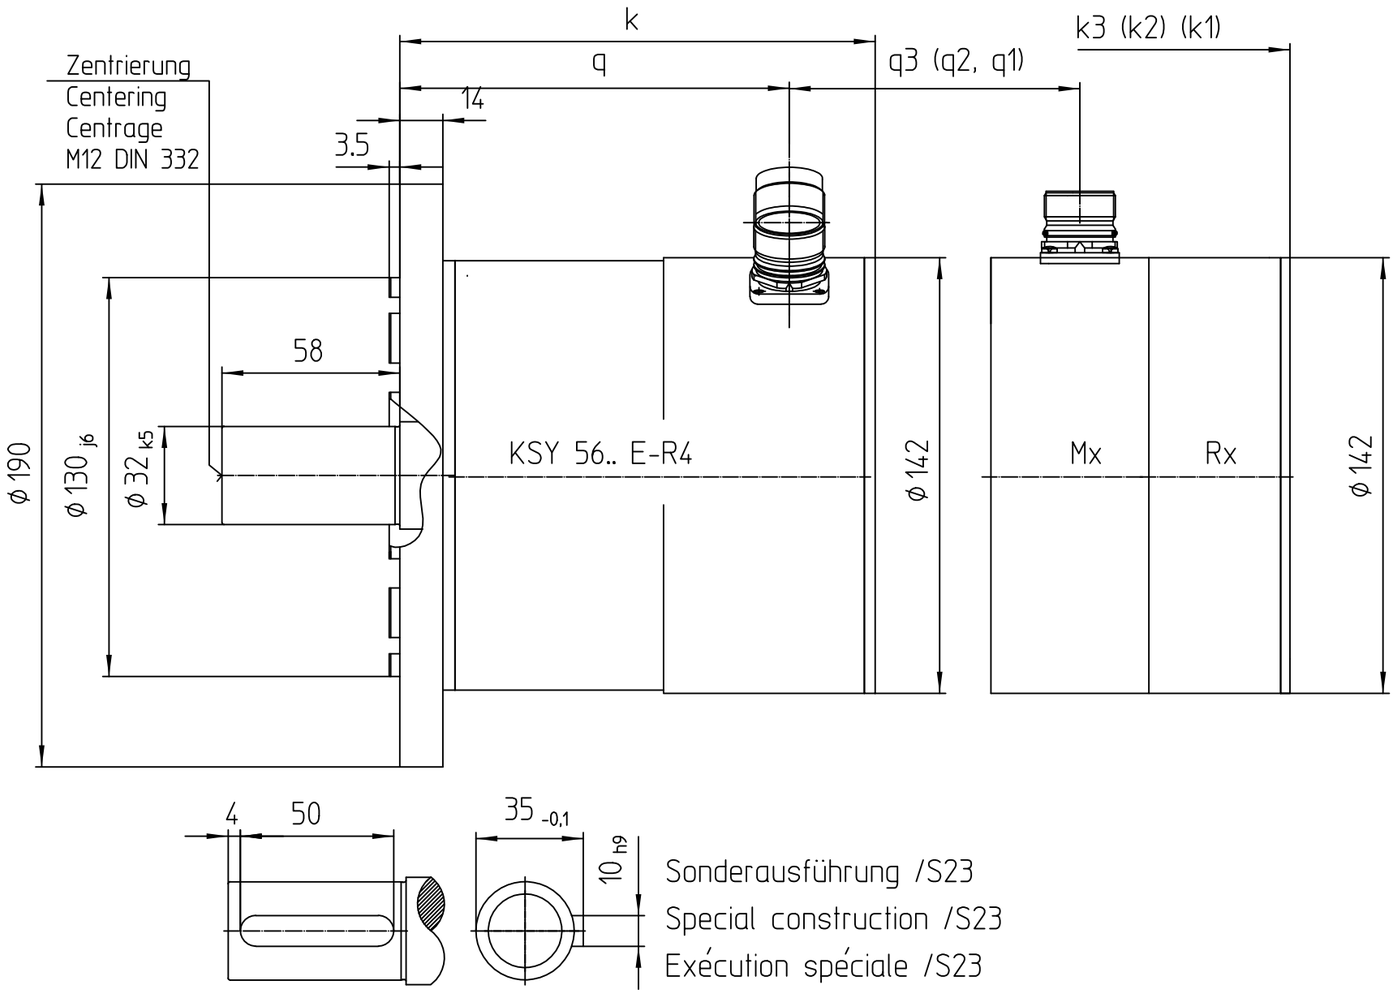

Sonderausführung /S23
Special construction /S23
Exécution spéciale /S23

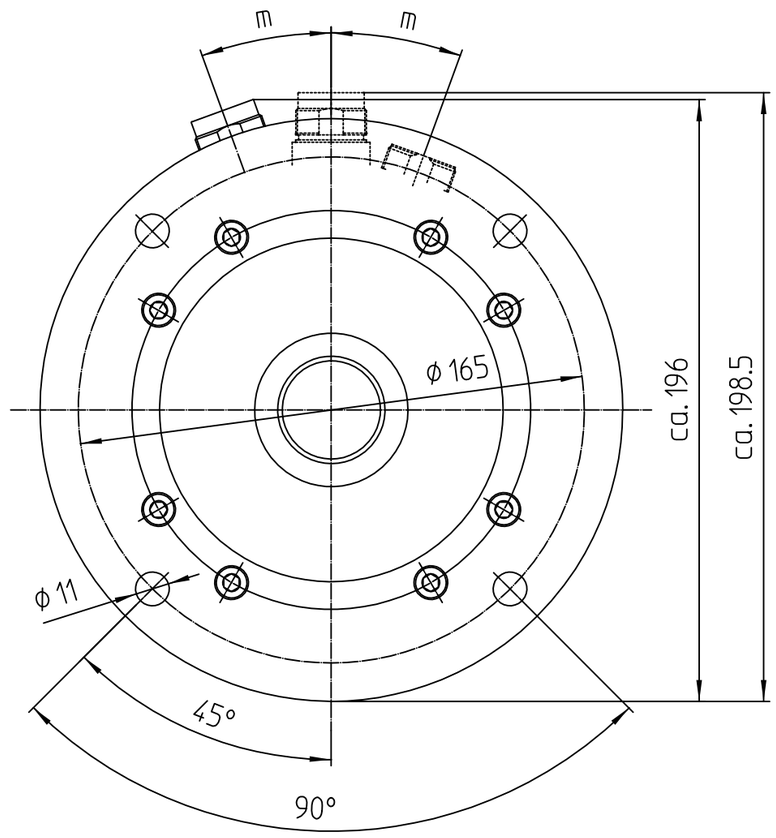

K2976.1

Motor - Typ	mit Resolver R4 with resolver R4 avec résolveur R4			mit Geber Rx with encoder Rx avec codeur Rx				mit Bremse Mx with Brake Mx avec frein Mx				mit Bremse und Geber Mx-Rx with brake and encoder Mx-Rx avec frein et codeur Mx-Rx			
	k	q	m	k1	q	q1	m	k2	q	q2	m	k3	q	q3	m
KSY 564 E-R4(-Mx-Rx)(/S23)	155	127	20°C	198.5	127	-	20°C	215	127	60	0°C	255.5	127	60	0°C
KSY 568 E-R4(-Mx-Rx)(/S23)	195	167	20°C	238.5	167	-	20°C	255	167	60	0°C	295.5	167	60	0°C
KSY 5616 E-R4(-Mx-Rx)(/S23)	275	247	20°C	318.5	247	-	20°C	335	247	60	0°C	375.5	247	60	0°C

Nr.	Änderung	Datum	Name	Gepr.

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-mK

Oberflächen DIN ISO 1302 Reihe 2

Urheberschutz DIN 34 | Gewicht

Werkstoff

	Datum	Name
Bearb.	29.03.07	WIST
Gepr.	29.03.07	
Norm.		

Typ
KSY 5... E-R4(-Mx-Rx)
(/S23)

GEORGII KOBOLD
GmbH & Co. KG

Maßstab 1:2

Benennung
Internetzeichnung

Z.-Nr. K2976

Bl. 1
1 Bl.

Ers.