


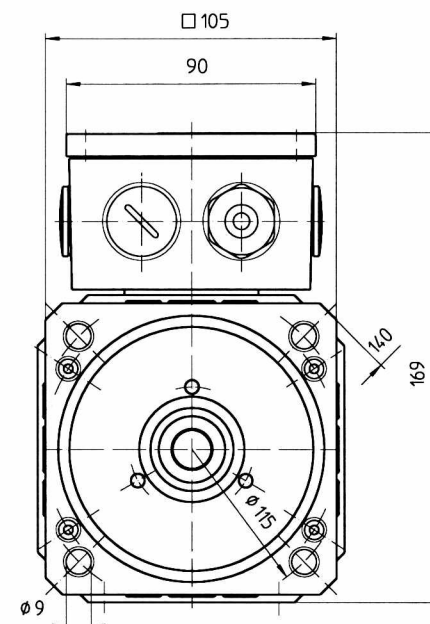
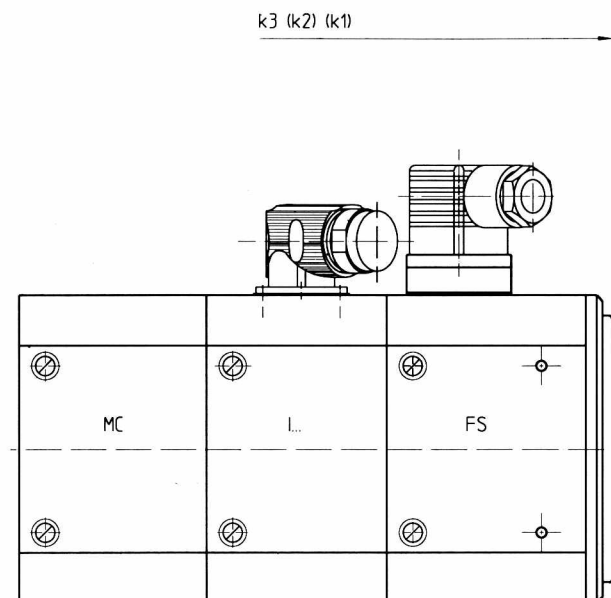


Zentrierung
Centering
Centrage
M4 DIN 332

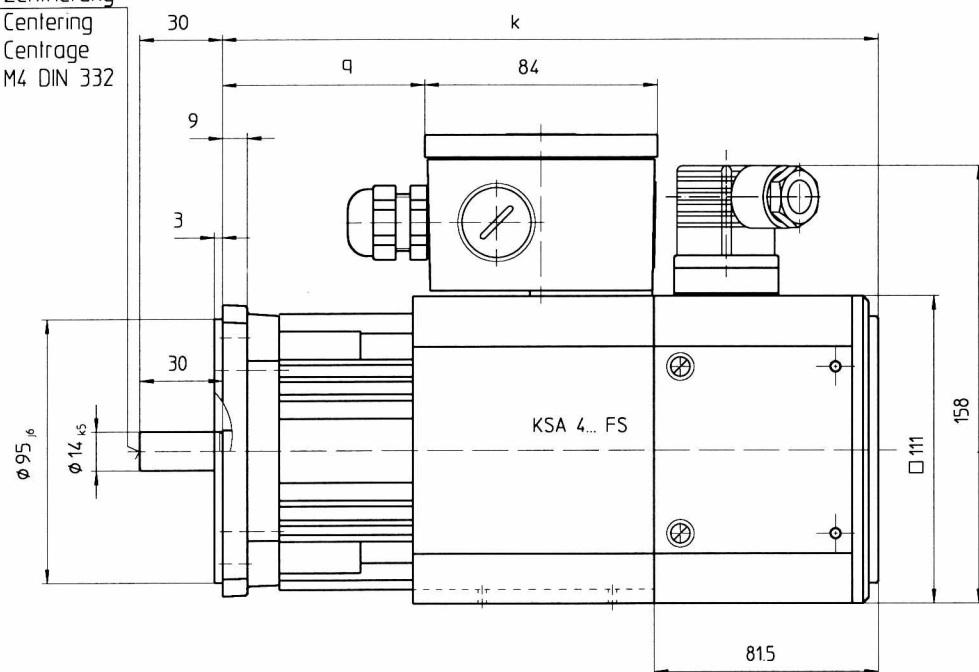

Sonderausführung /S23
Special construction /S23
Exécution spéciale /S23

K2926.3

Motor - Typ mit Fremdlüfter with external fan FS avec ventilateur auxiliaire FS		mit Geber L... with encoder L... avec codeur L...	mit Bremse MC with Brake MC avec frein MC	mit Bremse und Geber MC/L... with brake and encoder MC/L... avec frein et codeur MC/L...	
	k	k1	k2	k3	q
KSA 444 (MC-FS/L.../S23)	217.5	285.5	285.5	351	53
KSA 426 (MC-FS/L.../S23), KSA 446 (MC-FS/L.../S23)	237.5	302.5	305.5	371	73
KSA 449 (MC-FS/L.../S23)	267.5	332.5	335.5	401	103
KSA 4212 (MC-FS/L.../S23), KSA 4212 (MC-FS/L.../S23)	297.5	362.5	365.5	431	133